

Lancio – Battistrada VT115

Il battistrada **VT115** è stato sviluppato per offrire una grande potenza di trazione in condizioni invernali severe. La sua composizione è stata sviluppata specialmente per fornire una buona adesione a temperature estremamente basse e un eccellente rendimento di kilometraggio, e per queste ragioni possiede il marchio M+S e il marchio 3PMSF, anche conosciuto come Alpine Symbol.


Il suo design moderno presenta alette orientate radialmente (design con senso di rotolamento), disposizione trasversale dei blocchi e solchi trasversali con agganci per un maggior supporto nella base dei blocchi, caratteristiche progettate per una grande trazione e durezza. Se il vettore ha bisogno di ancora più trazione per una condizione invernale estrema, si possono applicare passatori (chiodi) ai blocchi finali.



VT115 significa:

V	Battistrada Vipal
T	Battistrada indicato per l'uso in assi trattivi
115	Le centinaia 100 e 200 rappresentano battistrada per l'uso su autostrade e strade asfaltate nei pneumatici radiali

Conosca le principali caratteristiche del nuovo design:

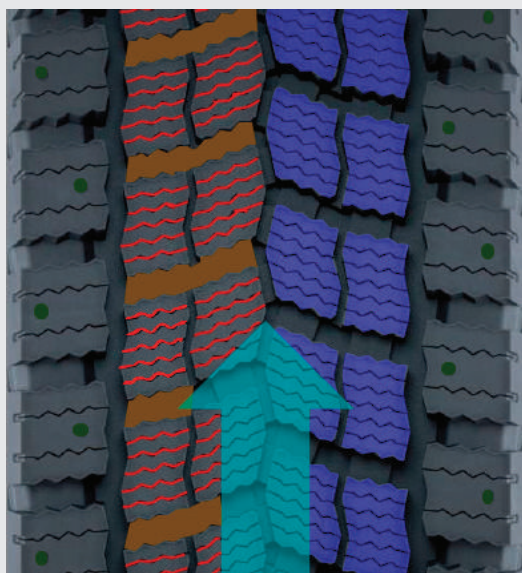

-  Blocchi trasversali che garantiscono un buono potere trattivo.
-  Alette profonde per un maggior movimento dei blocchi, e una conseguente l'autopulizia del battistrada y miglior aderenza in condizioni della neve.
-  Scanalature trasversali con aderenza, che garantiscono un miglior sostegno alla base dei blocchi.
-  Disegno con direzione di rotazione specifica che garantiscono un migliore potere trattivo.
-  Design con possibilità di applicare passatori (chiodi) per condizioni invernali estreme.

Uso indicato



Neve



Autostrada

Uso opzionale



Regionale

Fabbricazione



Radiale



Fango e Neve



Alpine Symbol




Disegno con direzione di rotazione specifica

Assi



Trattivo

Veicoli






Dumper a Telaio Rigido e Camion Ribaltabile



Trattore

Informazioni tecniche:

Codice	Descrizione	N#							
			mm	in	kg / m	lb / ft	mm	in	Pneumatico raccomandato
507204	VT115 (M)	11.0	250	9 7/8	5,49	3.69	20,0	25/32	295 305 315 12.00 13.00
507205	VT115 (M)	11.0	260	10 1/4	5,62	3.77	20,0	25/32	295 315 13.00
507206	VT115 (M)	11.5	270	10 5/8	5,96	4.00	20,0	25/32	305 315 13.00